



FB SOLUCIONES®

FB PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.



SERIE idea


NG120 NG140 NG200

GAS

Estos quemadores de gas en cuanto campo de aplicación y dimensiones totales representa la gama de potencia medio-pequeña de la nueva serie IDEA, estándar Low NOx Clase 2 (< 120 mg/kWh).

La respuesta más fiable a las exigencias de mercado, cada vez más orientadas hacia soluciones que ofrezcan menores consumos y mayores rendimientos.

El diseño agradable y a la vez funcional exalta las innovadoras soluciones tecnológicas de esta

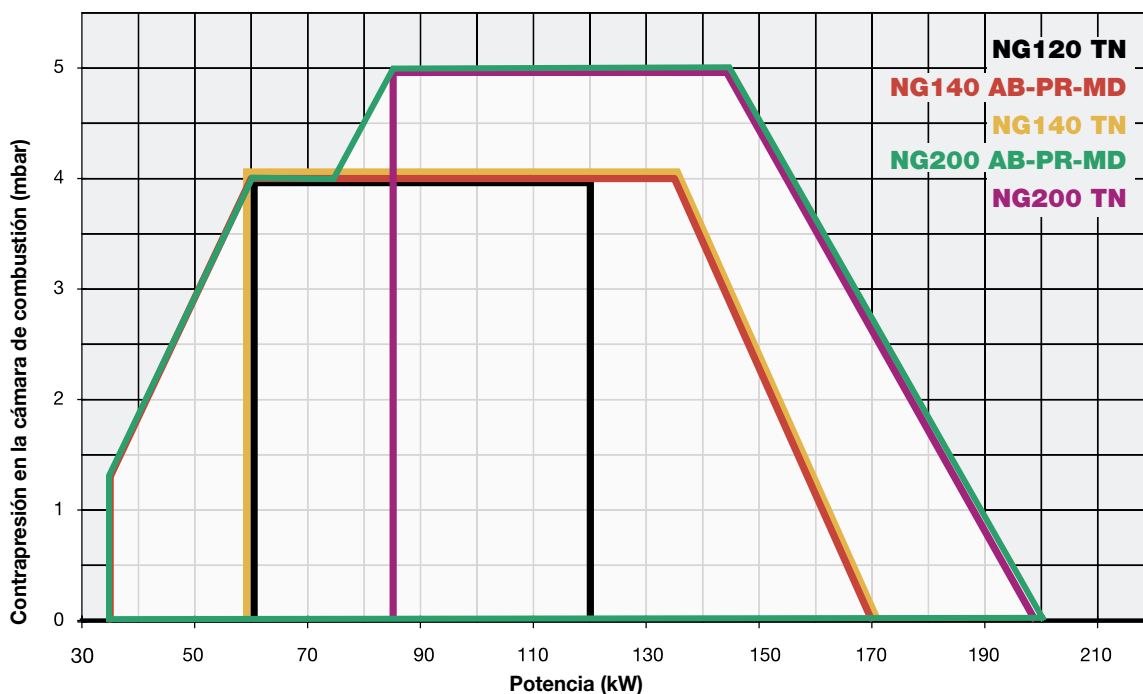


Características Técnicas

GAS


Tipo	Modelo	Potencia KW		Alimentación Eléctrica	Motor Ventilador kW	Rampa Gas
		min.	max.			
NG120	M-.TN.x.xx.A.0.15	60	120	230 V 1N ac	0,18	1/2"
NG140	M-.TN.x.xx.A.0.xx	60	170	230 V 1N ac	0,18	3/4" - 1"
NG140	M-.xx.x.xx.A.0.xx	35	170	230 V 1N ac	0,18	3/4" - 1"
NG200	M-.TN.x.xx.A.0.xx	85	200	230 V 1N ac	0,18	3/4" - 1"
NG200	M-.TN.x.xx.A.0.xx	42	200	230 V 1N ac	0,18	3/4" - 1"

Para la configuración de la rampa gas véase pag. 101.

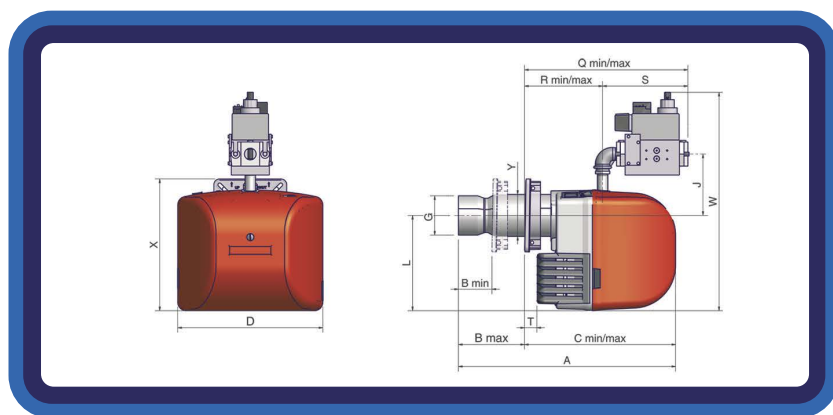

Tipo	Dimensiones de Embalaje (mm)			
	l	p	h	kg
NG120/140/200 S	600	370	400	25
NG120/140/200 L	750	370	400	25

Valores Indicativos

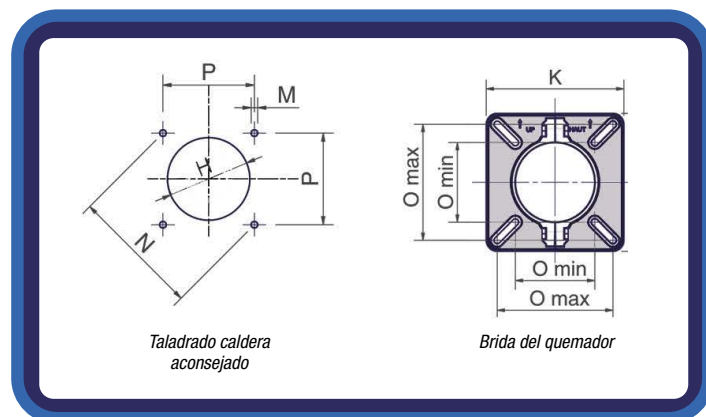






FB SOLUCIONES

FB PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A. DE C.V.




Tipo	Modelo	Dimensiones totales (mm)																							
		A	B		C	D	G	H	J	K	L	M	N	O		P	Q		R		S	T	W	X	Y
			min.	max.	min.	max.									min.	max.		min.	max.	min.	max.	min.			
IG120	M-.xx.S.xx.A.0.15	560	85	170	390	475	374	101	128	161	188	245	M8 188	109	158	133	382	467	202	287	180	32	537	340	Ø108
IG120	M-.xx.L.xx.A.0.15	660	85	270	390	575	374	101	128	161	188	245	M8 188	109	158	133	382	567	202	387	180	32	537	340	Ø108
IG140	M-.xx.S.xx.A.0.20	560	85	170	390	475	374	101	128	161	188	245	M8 188	109	158	133	382	467	202	287	180	32	537	340	Ø108
IG140	M-.xx.L.xx.A.0.20	660	85	270	390	575	374	101	128	161	188	245	M8 188	109	158	133	382	567	202	387	180	32	537	340	Ø108
IG140	M-.xx.S.xx.A.0.25	560	85	170	390	475	374	101	128	161	188	245	M8 188	109	158	133	426	511	202	287	224	32	565	340	Ø108
IG140	M-.xx.L.xx.A.0.25	660	85	270	390	575	374	101	128	161	188	245	M8 188	109	158	133	426	611	202	387	224	32	565	340	Ø108
IG200	M-.xx.S.xx.A.0.20	560	85	170	390	475	374	117	137	161	188	245	M8 188	109	158	133	382	467	202	287	180	32	537	340	Ø108
IG200	M-.xx.L.xx.A.0.20	660	85	270	390	575	374	117	137	161	188	245	M8 188	109	158	133	382	567	202	387	180	32	537	340	Ø108
IG200	M-.xx.S.xx.A.0.25	560	85	170	390	475	374	117	137	161	188	245	M8 188	109	158	133	426	511	202	287	224	32	565	340	Ø108
IG200	M-.xx.L.xx.A.0.25	660	85	270	390	575	374	117	137	161	188	245	M8 188	109	158	133	426	611	202	387	224	32	565	340	Ø108

Valores Indicativos

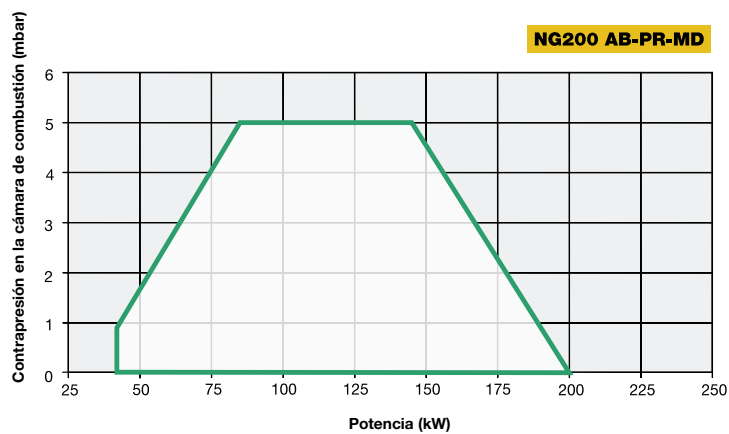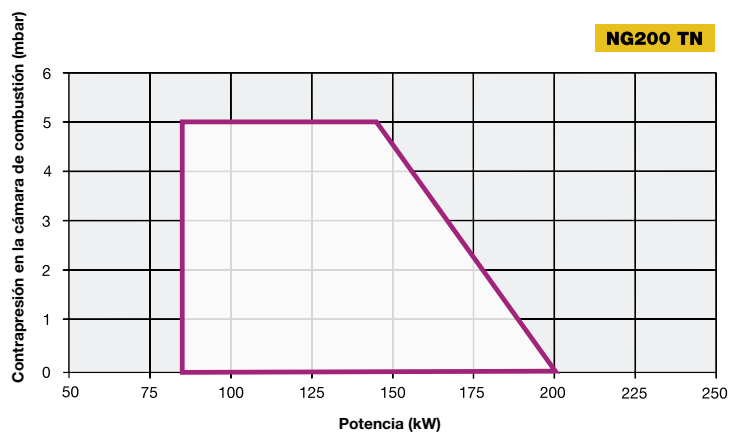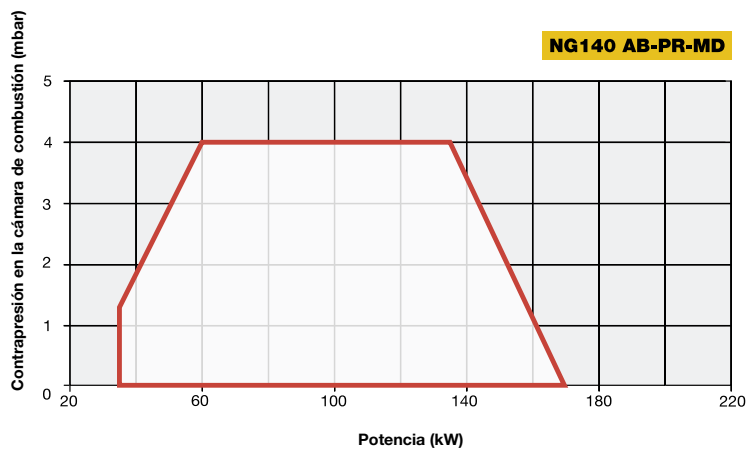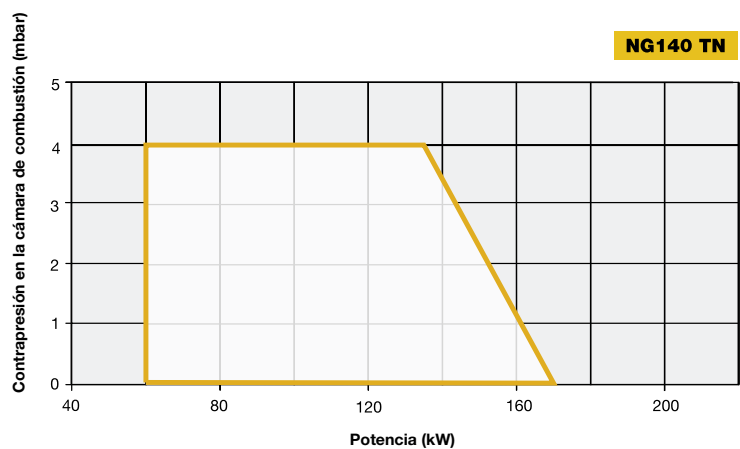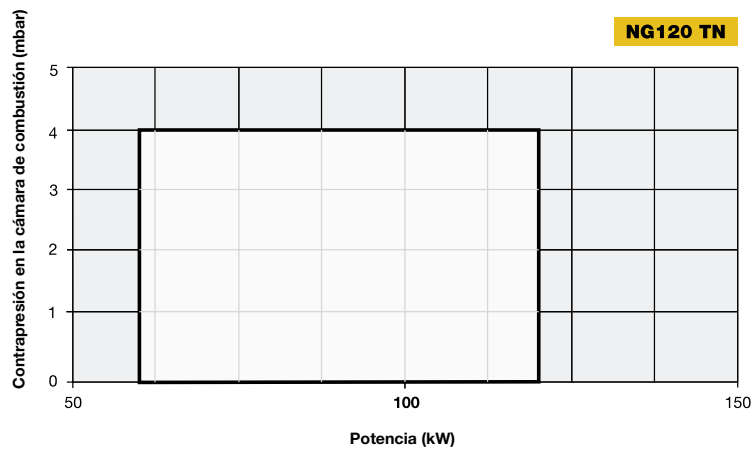





NG120 TN

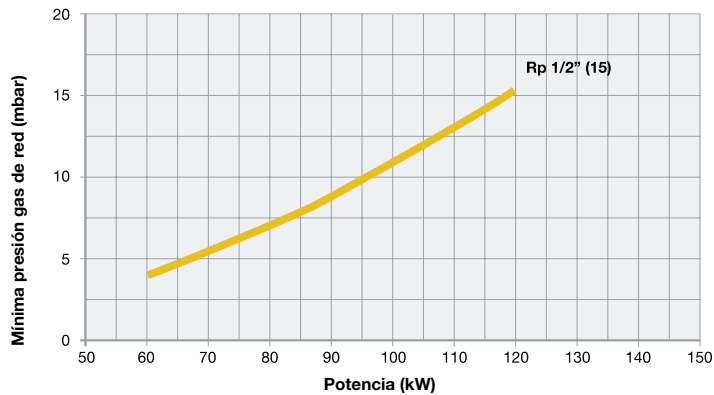


NG140 TN

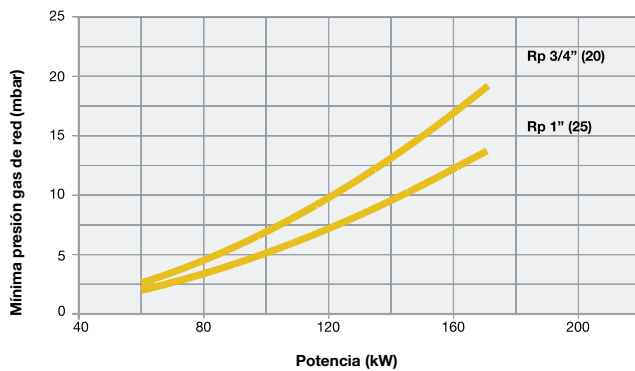


NG140 AB-PR-MD

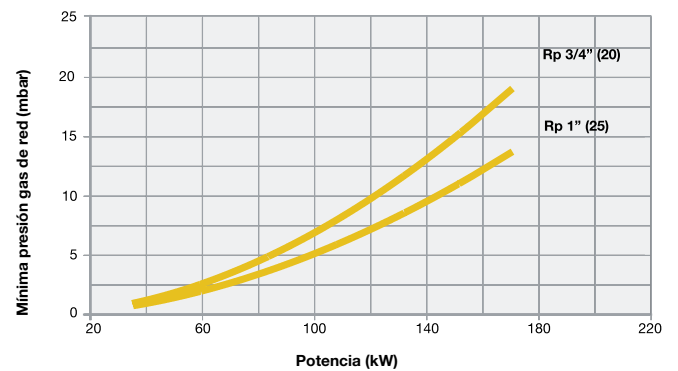

NG200 TN

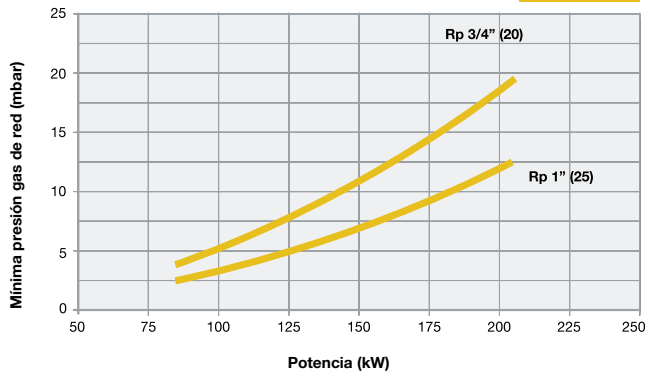

NG200 AB-PR-MD

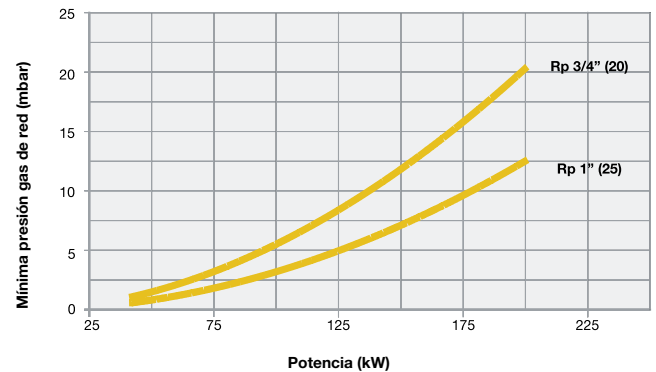

Atención: En horizontal está representado el valor de consumo de gas, en vertical está representado el valor de la presión neto en red, sin la presión de combustión. Para conocer la presión mínima en la rampa de gas, para obtener el caudal de gas necesario, debemos sumar la presión de la cámara de combustión al valor leído en la vertical.

Contacto:

✉ ventas@fbsoluciones.net

☎ +52 222 677 2888

🌐 fbsoluciones.net

☎ +52 222 428 0889

📍 Av. Revolución #6 int A, Sanctórum, Cuautlancingo, Puebla, México. CP 72730