
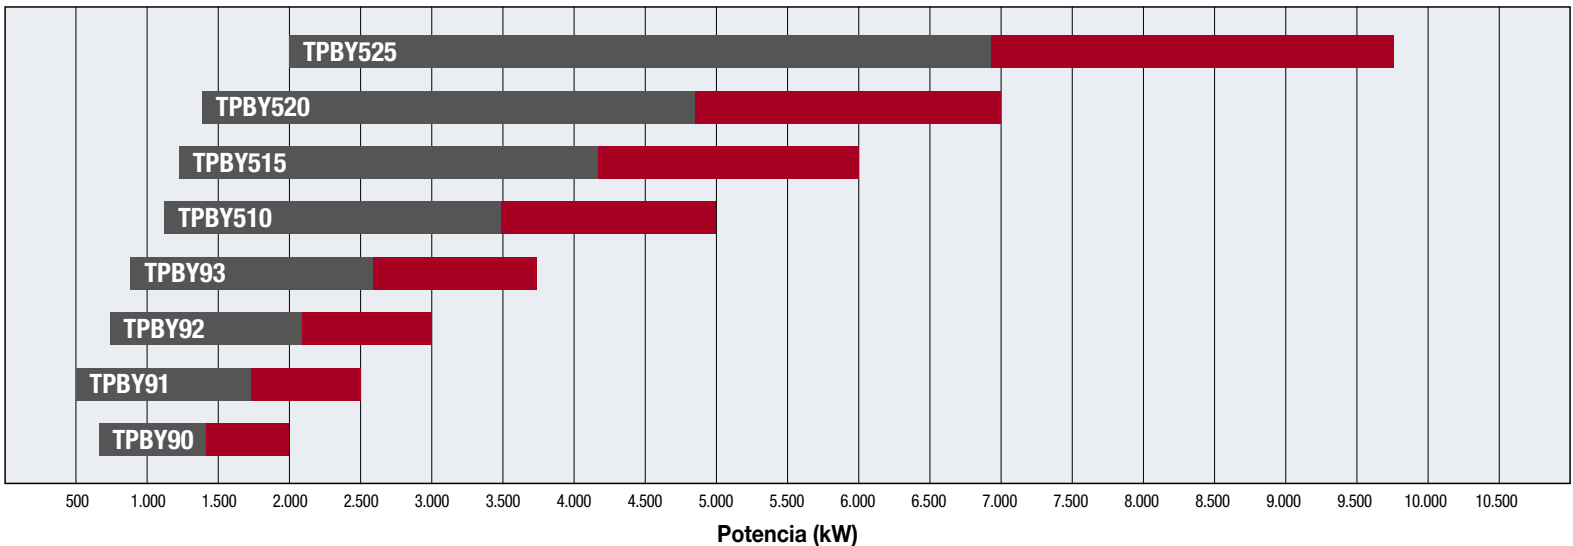


TIPO TPBY

TPBY90... TPBY3000

Pulverización Neumática
Con viscosidad hasta 4000 cSt a 50°C (530°E a 50°C)

FUEL

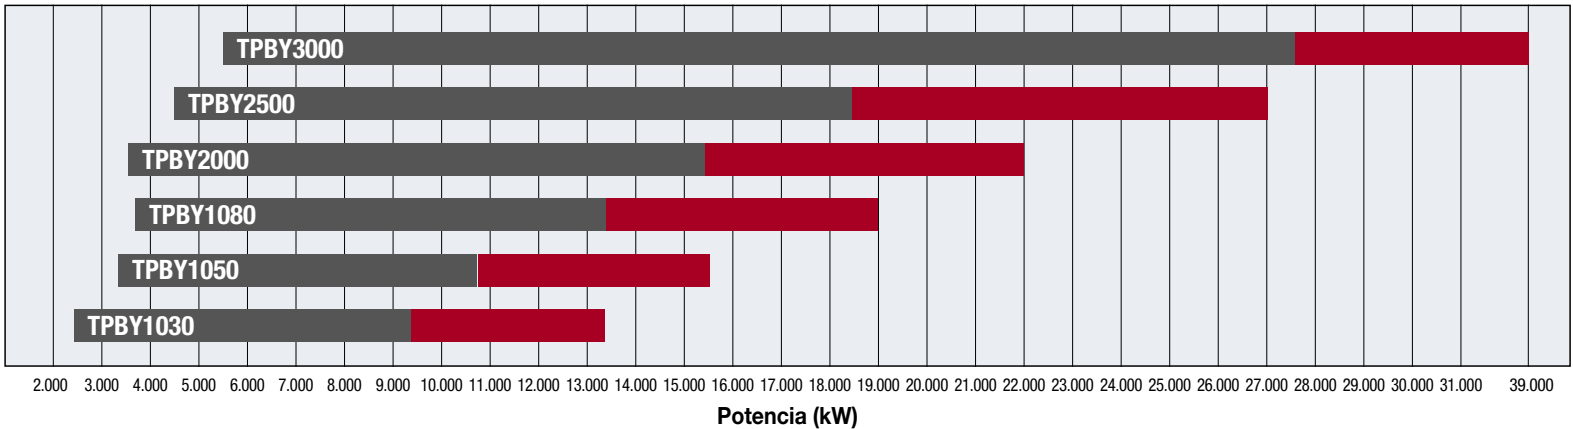

| Tipo | Potencia Mínima de Modulación kW | Potencia Mínima de Aplicación kW | Potencia Máxima kW |
|----------|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| TPBY90 | 670 | 1.400 | 2.000 |
| TPBY91 | 500 | 1.750 | 2.500 |
| TPBY92 | 700 | 2.100 | 3.000 |
| TPBY93 | 900 | 2.590 | 3.700 |
| TPBY510 | 1.100 | 3.500 | 5.000 |
| TPBY515 | 1.200 | 4.200 | 6.000 |
| TPBY520 | 1.400 | 4.900 | 7.000 |
| TPBY525 | 2.000 | 6.825 | 9.750 |
| TPBY1030 | 2.550 | 9.310 | 13.300 |
| TPBY1050 | 3.100 | 10.850 | 15.500 |
| TPBY1080 | 3.800 | 13.300 | 19.000 |
| TPBY2000 | 3.600 | 15.400 | 22.000 |
| TPBY2500 | 4.500 | 18.400 | 27.000 |
| TPBY3000 | 5.500 | 27.300 | 39.000 |

Características Técnicas

FUEL

| Tipo | Modelo | Potencia kW | | Motor de la Bomba kW | Resistencias FUEL kW | Alimentación Eléctrica Monofásica Auxiliares | Alimentación Eléctrica Trifásica Auxiliares |
|----------|-----------------|-------------|--------|-------------------------|-------------------------|---|--|
| | | min. | max. | | | | |
| TPBY90 | H-.xx.S.xx.G.xx | 670 | 2.000 | 0,75 | 8 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY91 | H-.xx.S.xx.G.xx | 500 | 2.500 | 0,75 | 8 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY92 | H-.xx.S.xx.G.xx | 700 | 3.000 | 0,75 | 12 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY93 | H-.xx.S.xx.G.xx | 900 | 3.700 | 0,75 | 12 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY510 | H-.xx.S.xx.G.xx | 1.100 | 5.000 | 0,75 | 18 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY515 | H-.xx.S.xx.G.xx | 1.200 | 6.000 | 0,75 | 18 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY520 | H-.xx.S.xx.G.xx | 1.400 | 7.000 | 0,75 | 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY525 | H-.xx.S.xx.G.xx | 2.000 | 9.750 | 1,1 | 24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY1030 | H-.xx.S.xx.G.xx | 2.550 | 13.300 | 1,1 | 24+24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY1050 | H-.xx.S.xx.G.xx | 3.100 | 15.500 | 1,1 | 24+24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY1080 | H-.xx.S.xx.G.xx | 3.800 | 19.000 | 1,5 | 24+24 | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY2000 | H-.xx.S.xx.G.xx | 3.600 | 22.000 | 5,5 | BAJO DEMANDA | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY2500 | H-.xx.S.xx.G.xx | 4.500 | 27.000 | 5,5 | BAJO DEMANDA | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |
| TPBY3000 | H-.xx.S.xx.G.xx | 5.500 | 39.000 | 5,5 | BAJO DEMANDA | 230 V 1N AC 50 Hz | 400 V 3 AC 50 Hz |

Contacto:



+52 222 677 2888



+52 222 428 0889



ventas@fbsoluciones.net



fbsoluciones.net



Av. Revolución #6 int A, Sanctorum, Cuautlancingo, Puebla, México. CP 72730